

47 11 000 Sostituire le pastiglie freno anteriori

+ 34 11 832


Esecuzione:
05.2008

Operazione preliminare

=> Montaggio e smontaggio attrezzo speciale cavalletto centrale (per le moto senza cavalletto centrale) (Descrizione nella posizione: 46 52 511, Con fatturazione a parte)

Attività principale

(-) Smontaggio delle pastiglie freno anteriore

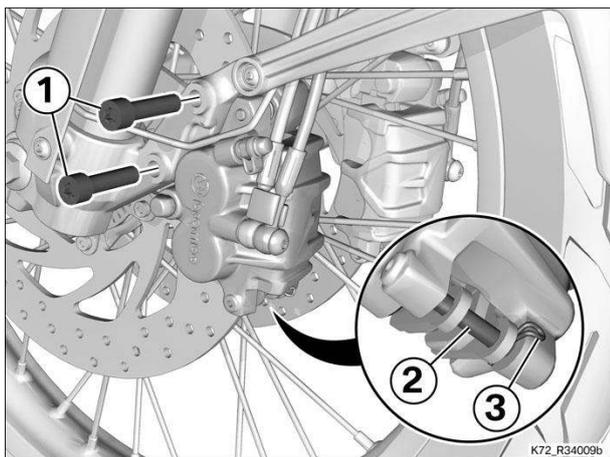


- Spingere manualmente la pinza freno contro il disco freno.
- » I pistoncini freno vengono arretrati.
- Togliere la copiglia di fermo (3).
- Togliere la spina di sicurezza (2).
- Togliere le viti (1), rimuovere la pinza freno.
- Estrarre le pastiglie freno.

(-) Montaggio delle pastiglie freno anteriore



Avvertimento


Montaggio errato del collegamento a vite.
Con l'adozione della nuova versione di forcella telescopica il collegamento a vite è stato modificato. La nuova vite può essere montata solo in combinazione con questo nuovo sistema.

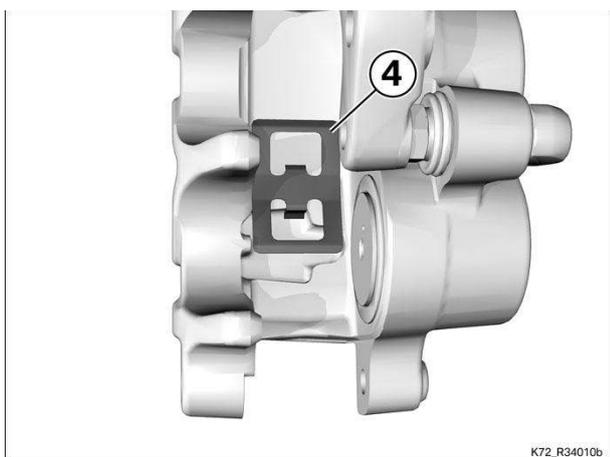

- Controllare che la molla (4) sia nella sede corretta.

- Controllare lo stato della forcella (freccia).

 Dati tecnici			
Spessore del supporto della		25 mm	

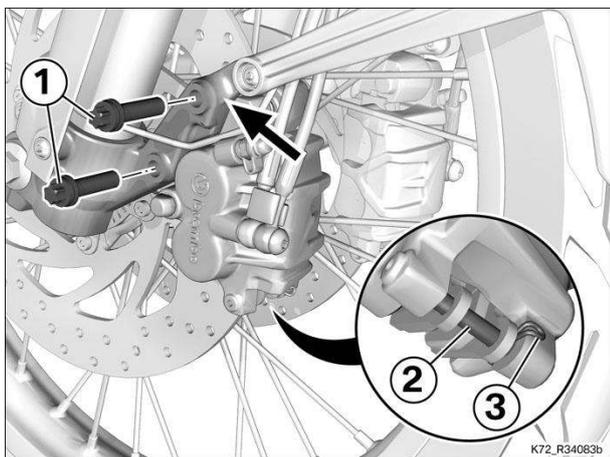

pinza freno, stato post- modifica della forcella telescopica			
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Inserire le pastiglie freno e bloccarle con una spina di arresto (2).
- Spingere la pinza freno sul relativo disco e montare le viti (1).

 Coppie di serraggio		
Pinza freno su forcella		
Vite ASA con rondella, M10 x 40	38 Nm	

- Inserire la spina di sicurezza (2) fino alla battuta.
- Montare la copiglia di fissaggio (3).
- Montare la pastiglia destra procedendo in modo analogo.
- Azionare ripetutamente il freno fino a quando le pastiglie non aderiscono.

Ripassatura

Collaudo finale dei lavori effettuati